



ВЫВОД ПРОВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА СЕРИИ SPX-CAP-STRETCH



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Комплект для скрытого монтажа подвесных светильников в натяжной потолок.
- 1.2. Благодаря продуманной конструкции на потолке не остается никаких лишних деталей, а ввод кабеля выглядит безупречно.
- 1.3. Максимальный вес светильника — 4 кг.
- 1.4. Удобный монтаж.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики по моделям

Модель вывода провода питания	Габаритные размеры (D×H)	Диаметр устанавливаемого кабеля
SPX-CAP-STRETCH-R64-C4	Ø64×25.6 мм	Ø4
SPX-CAP-STRETCH-R64-C6.5		Ø6.5

2.2. Цвет покраски декоративной пластины

Обозначение	Цвет корпуса
RAL7009	Зеленовато-серый
RAL7024	Графит
RAL7045	Телегей
RAL8004	Медно-коричневый
RAL9003	Белый
RAL9005	Черный

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


- 3.1. Перед монтажом чаши извлеките специальное кольцо крепления полотна.
- 3.2. Установите на четыре монтажных уголка закладную деталь, закрепив ее саморезами длиной не более 16 мм и выставив нижний уровень закладной в плоскости будущего натяжного потолка.
- 3.3. При необходимости можно установить несколько закладных в ряд и прикрепить их друг к другу при помощи соединительной клипсы. При таком способе соединения необходимо также закреплять каждую закладную к потолку саморезами и четырьмя монтажными уголками.




ВНИМАНИЕ! Заведите провода питания и управления и проверьте работоспособность системы до выполнения последующих строительных и отделочных работ. Заранее продумайте расположение блоков питания и обеспечьте возможность доступа к ним в дальнейшем. Организация технологического доступа избавит вас от лишних работ при необходимости обслуживания или замены блоков питания.

- 3.4. Натяните полотно потолка по площади помещения, выбрав технологию монтажа в зависимости от материала полотна.
- 3.5. Зажмите полотно специальным кольцом при помощи специализированного инструмента (арт. 065570).
- 3.6. Пропустите провод через декоративную лицевую пластину, затем — через крепеж с возможностью фиксации.
- 3.7. Подключите провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника, соблюдая маркировку проводов питания (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, РЕ — «заземление»).
- 3.8. При наличии внешнего блока питания установите его в технологической нише в том случае, если обеспечивается достаточное для его нормальной работы охлаждение.
- 3.9. Введите внутрь закладной элемент крепежной пластины, приведя его в горизонтальное положение. Поверните его по часовой стрелке до упора. Для фиксации пластины закрутите крестовый винт шестигранным ключом.
- 3.10. Под весом подключенных проводов конструкция примет устойчивое положение относительно закладной.
- 3.11. Поднесите декоративную лицевую пластину вплотную к собранной конструкции. Пластина зафиксируется благодаря встроенным в крепеж магнитам.
- 3.12. Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.


1

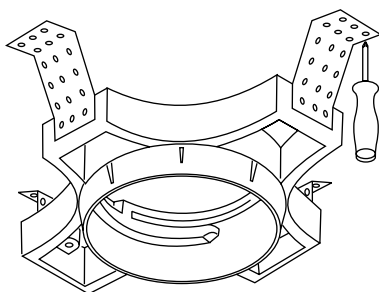


2.1



2.2



3

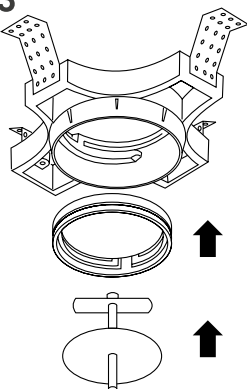

4

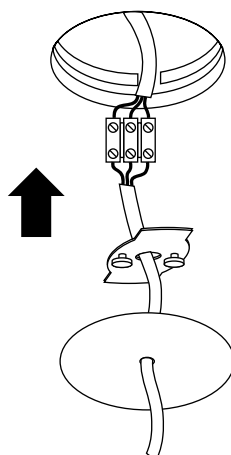


Рис. 1. Монтаж вывода провода питания



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 4.2. Монтаж изделия должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 4.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- 4.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.
- 4.5. Если при включении изделие не работает должным образом, обесточьте все оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия для обслуживания по гарантии.



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 5.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 5.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 5.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 5.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 5.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 5.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 6.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 6.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 7.1. Закладная из поликарбоната — 1 шт.
- 7.2. Соединительная клипса — 1 шт.
- 7.3. Наклейка-шаблон — 1 шт.
- 7.4. Крепеж с возможностью фиксации — 1 шт.
- 7.5. Угловой ключ — 1 шт.
- 7.6. Декоративная лицевая пластина — 1 шт.
- 7.7. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 7.8. Упаковка — 1 шт.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 8.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 8.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 9.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 9.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 9.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 10.1. Изготовлено в России.
- 10.2. Изготовитель: ООО «КРААБ СИСТЕМС». Адрес: 196624, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 113, корп. 2, стр. 1.
- 10.3. Дату изготовления см. на корпусе изделия (или на упаковке).

11. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____



Более подробная информация
об изделии представлена
на сайте arlight.ru



Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».