



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

SL-SLIM20-H13-2000 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый накладной профиль.
- Компактные размеры.
- Доступны угловые и поворотные держатели.
- В комплект профиля входят матовый экран, 2 заглушки и 4 держателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 15 мм.



15 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ



Артикул	036835
Модель	SL-SLIM20-H13-2000 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×20×13 мм
Ширина площадки для лент	15 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	57%

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

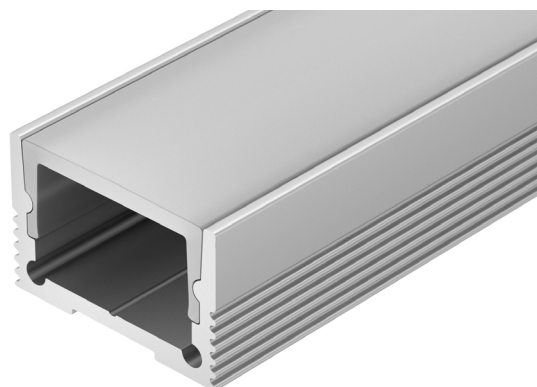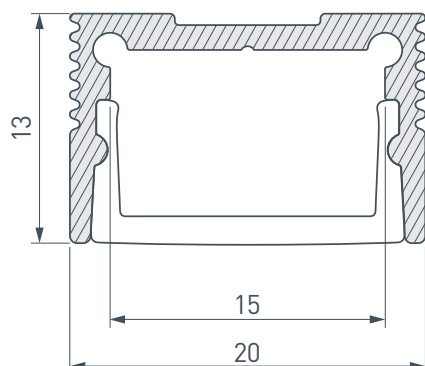


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-----------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка | ❺ |  | Держатель |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите держатели (❺) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (❶) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (❶) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

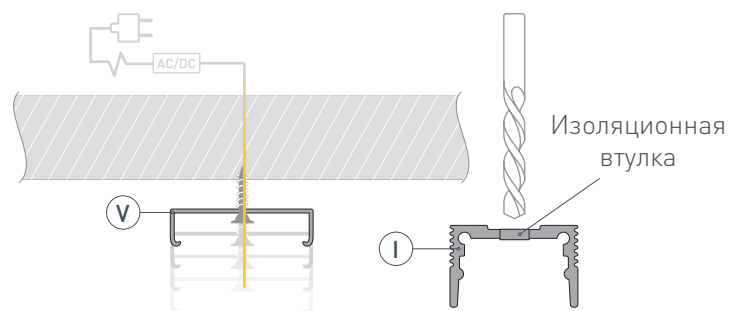


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (❶). Установите в профиль (❶) светодиодную ленту (❹) и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль (❶) в держатели (❺). Подключите светодиодную ленту (❹) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (❹). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

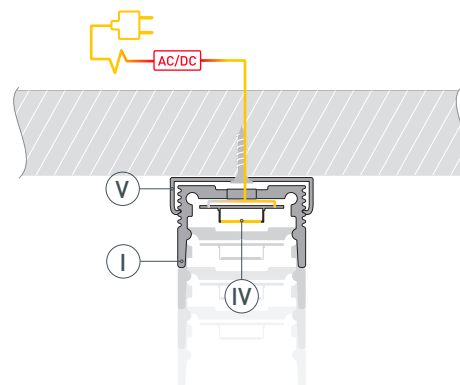

- 4** / Установите на профиль (❶) экран (❷) и заглушки (❸).

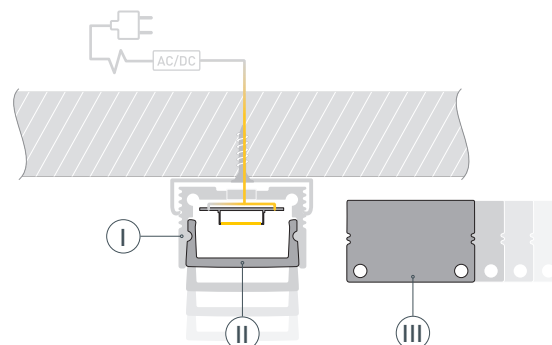


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на угловые держатели
 Фиксация профиля под углом 45° без возможности изменения
 Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-------------------|
| ❶ |  | Профиль | ❸ |  | Заглушка | ❺ |  | Держатель угловой |
| ❷ |  | Экран | ❹ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите угловые держатели ❺ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ❶ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ❶ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

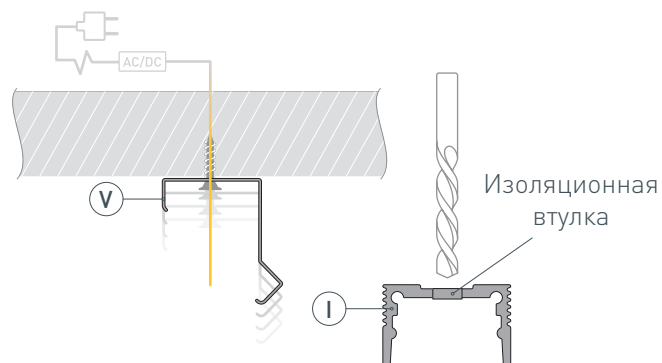


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ❶. Установите в профиль ❶ светодиодную ленту ❹ и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль ❶ в угловые держатели ❺. Подключите светодиодную ленту ❹ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ❹. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

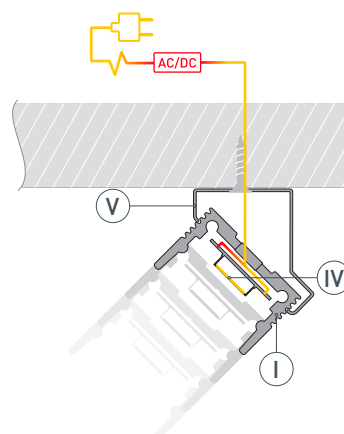

- 4** / Установите на профиль ❶ экран ❷ и заглушки ❸.

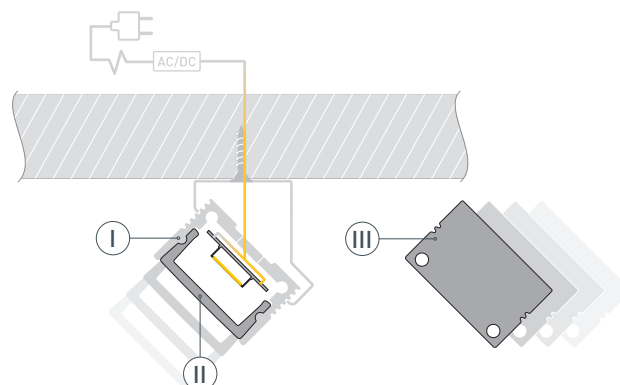


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180° с возможностью изменения


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|----------------------|
| Ⓘ |  | Профиль | Ⓜ |  | Заглушка | Ⓥ |  | Держатель поворотный |
| Ⓜ |  | Экран | Ⓥ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите поворотные держатели Ⓥ на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле Ⓘ в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

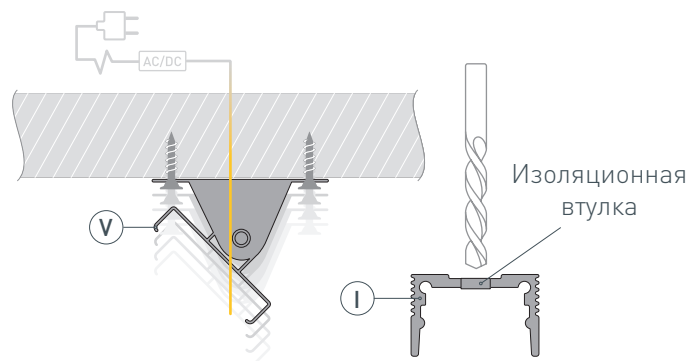


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓥ и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль Ⓘ в поворотные держатели Ⓥ. Подключите светодиодную ленту Ⓥ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты Ⓥ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

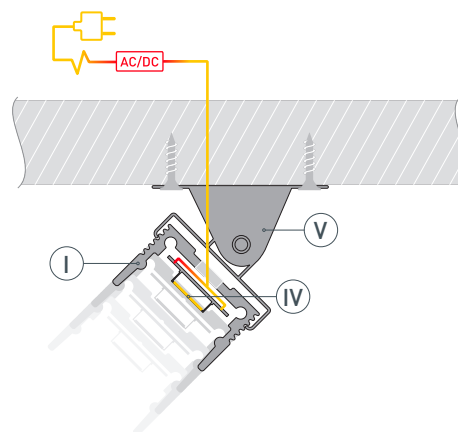

- 4** / Установите на профиль Ⓘ экран Ⓜ и заглушки Ⓜ.

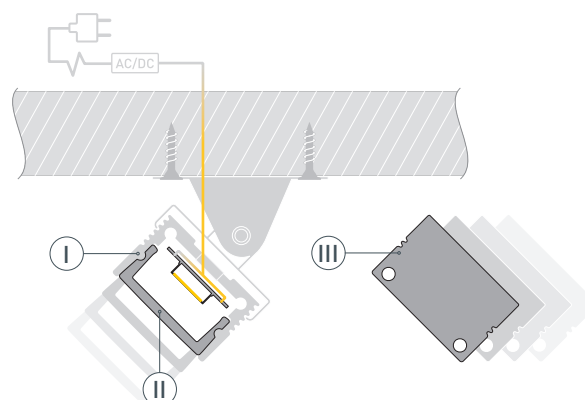


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на настенные держатели
Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|--------------------|---|---|-----------|
| Ⓘ |  | Профиль | ⓓ |  | Заглушка | Ⓥ |  | Держатель |
| Ⓜ |  | Экран | Ⓦ |  | Светодиодная лента | | | |


- 1** / Закрепите держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (Ⓘ) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (Ⓘ) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

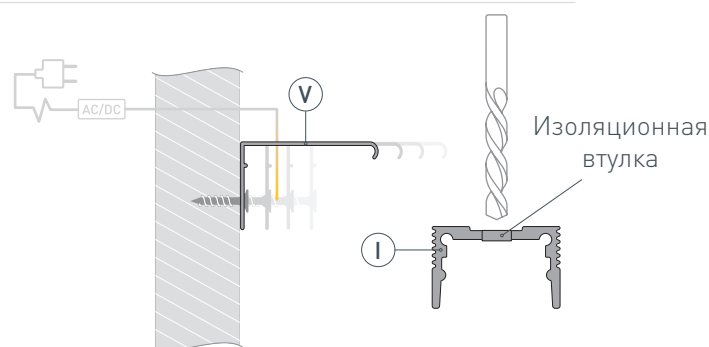


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (Ⓘ). Установите в профиль (Ⓘ) светодиодную ленту (Ⓦ) и проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле.



- 3** / Установите профиль (Ⓘ) в держатели (Ⓥ). Подключите светодиодную ленту (Ⓦ) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (Ⓦ). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

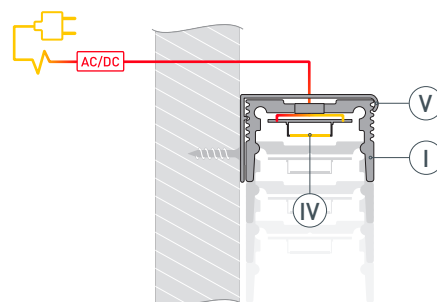


- 4** / Установите на профиль (Ⓘ) экран (Ⓜ) и заглушки (ⓓ).

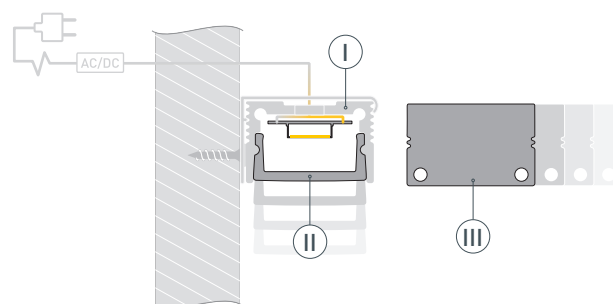

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран

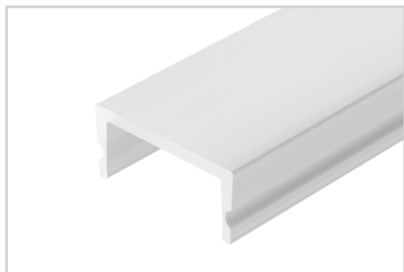

023725
SL-W17-2000 OPAL

Заглушка



024335
SL-SLIM20-H13 глухая


Держатель



024327
SL-SLIM20


Приобретаются отдельно

Экран

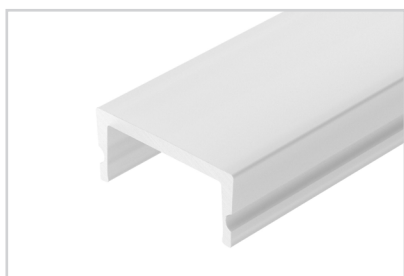


044639
SL-W17-10000 OPAL

Экран

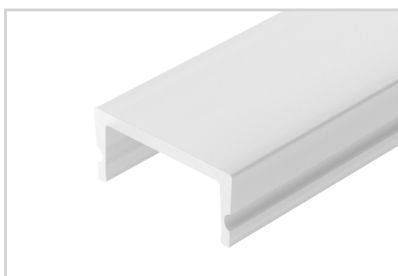

036037
SL-W17-3000 OPAL

Экран

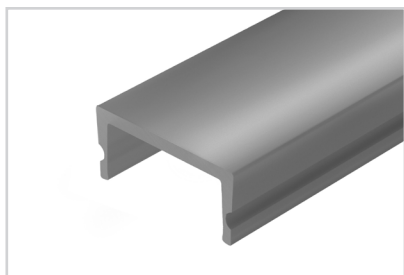

061011
SL-W17-2000 OPAL BLACK

Заглушка



024493
SL-SLIM20-H13 с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Держатель



024330

SL-SLIM20-180deg поворотный


Держатель



024328

SL-SLIM20-45deg угловой

Держатель

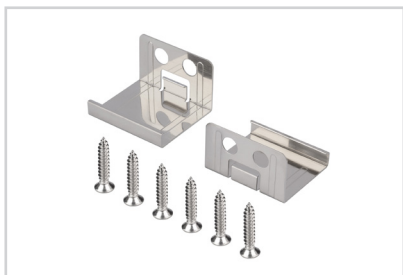

059048

SL-SLIM20 настенный