

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет регулируемый (наклон/наклон + поворот) световой модуль.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | DC 48 В       |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90        |
| Мощность                                      | 15 Вт         |
| Световой поток                                | 1100 лм       |
| Угол излучения                                | 34–60°        |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III           |
| Размеры корпуса                               | 204×66×211 мм |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | –25... +40 °С |
| Гарантийный срок                              | 60 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

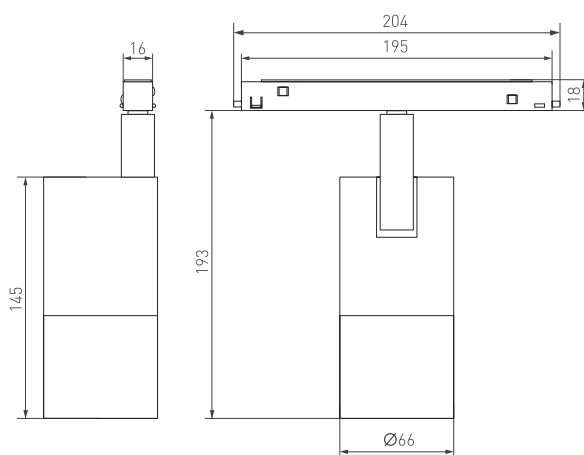


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                | Поддержка DALI | Цвет корпуса | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 037458  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000  | нет            | черный       | 4000 K            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 048662  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000  | да             |              |                   |                                             |
| 038373  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | нет            | черный       | 3000 K            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 048663  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | да             |              |                   |                                             |
| 038950  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000  | нет            | белый        | 4000 K            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044154  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | нет            | белый        | 3000 K            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 048665  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | да             |              |                   |                                             |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

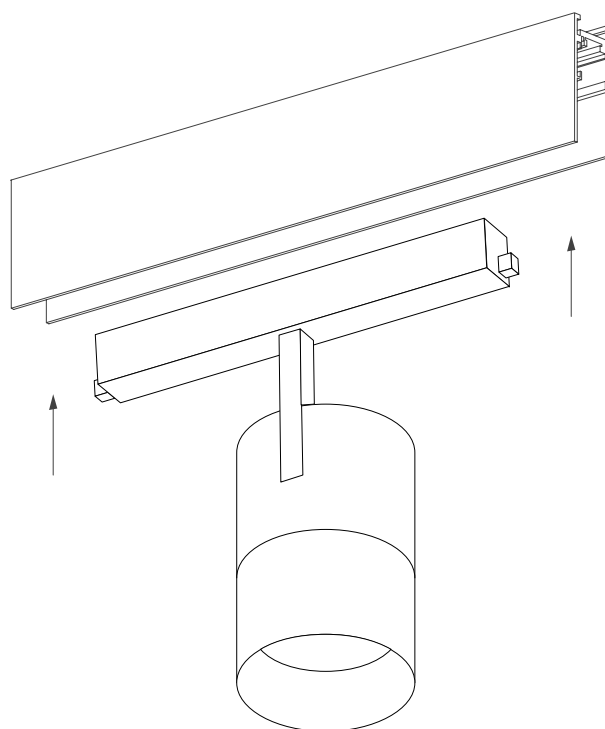


Рис. 2. Установка светильника

