

СВЕТИЛЬНИКИ ALT-DALLAS-EMERGENCY

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник серии ALT-DALLAS-EMERGENCY предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.
- Может обеспечивать эвакуационное и резервное освещение в случае аварийного отключения напряжения сетевого питания, а также может использоваться как обычный светильник.
- Монтаж осуществляется накладным и подвесным способом. Аксессуар для подвесного монтажа поставляется отдельно.

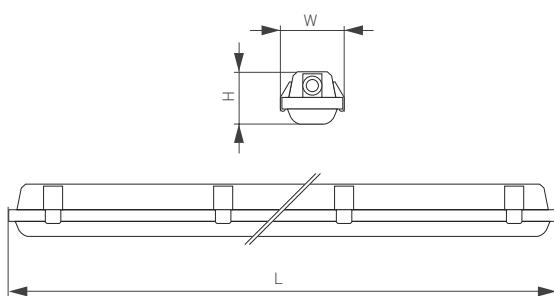


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол излучения	120°
Степень пылевлагозащиты	IP66
Коэффициент пульсации светового потока	<1%
Коэффициент мощности	PF>0.93
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды для нормального режима работы	+5... +50 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры, L×W×H	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения
058143	ALT-DALLAS-EMERGENCY-L550-20W Day4000	20 Вт	2770 лм	550×70×80 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
060477	LT-DALLAS-EMERGENCY-L1150-40W Day4000	40 Вт	6240 лм	1150×70×80 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
060478	ALT-DALLAS-EMERGENCY-L1550-50W Day4000	50 Вт	7800 лм	1450×70×80 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
060479	ALT-DALLAS-EMERGENCY-L1750-60W Day4000	60 Вт	9360 лм	1750×70×80 мм	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ↗ Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- ↗ Для подвесного монтажа (рис. 2) закрепите на потолке рым-болты для тросов (в комплект не входят).
- ↗ Закрепите на рым-болтах тросы с держателями.
- ↗ Закрепите тросы на скобах и зафиксируйте положение с помощью держателей.
- ↗ Для накладного монтажа выберите место установки. Выполните разметку под скобы для светильника и закрепите их дюбель-гвоздями (рис. 3).
- ↗ Отщелкните защелки, располагающиеся на корпусе светильника.
- ↗ Отделите верхнюю часть светильника от корпуса.
- ↗ Закрепите нижнюю часть светильника в месте установки и подключите кабель к клеммной колодке.
- ↗ Верните верхнюю часть светильника в исходное положение. Защелкните защелки.
- ↗ Включите светильник и проверьте его работоспособность.

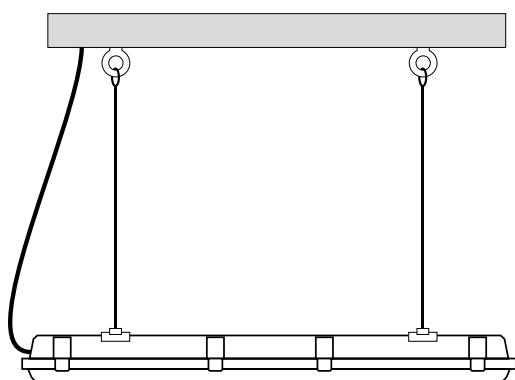


Рис. 2. Установка светильника подвесным способом

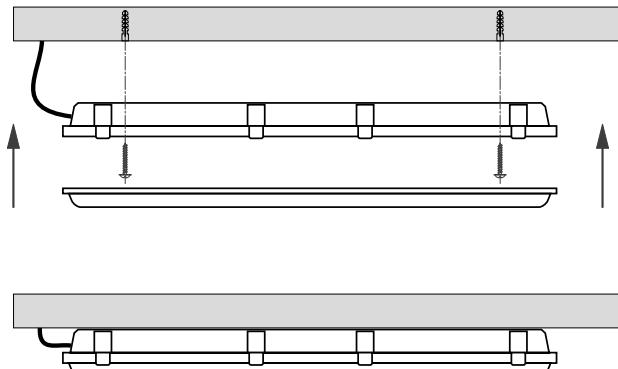


Рис. 3. Установка и подключение светильника накладным способом

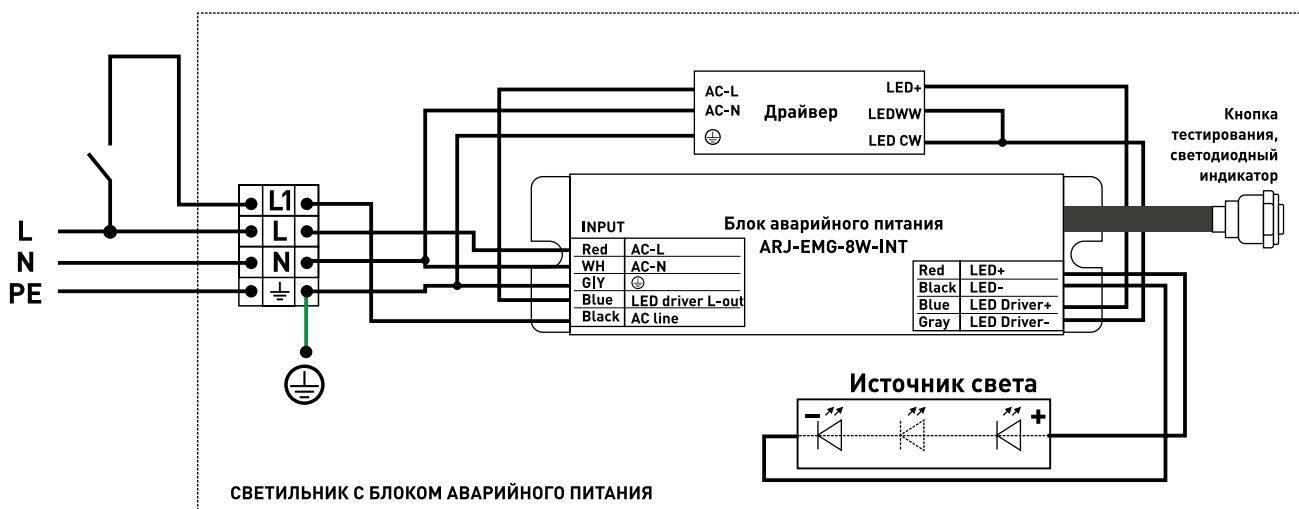


Рис. 4. Электрическая схема подключения моделей с БАП 047605

⚠ ВНИМАНИЕ!

Подключение заземляющего проводника PE обязательно.

Не подключайте разъем L к выключателю сетевого питания! Такое подключение будет каждый раз при отключении питания переводить светильник в режим работы от батареи, что неминуемо уменьшит ресурс.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите провода сетевого питания к зажимам клеммной колодки светильника [см. рис. 4]:
 L (фаза постоянного включения) — должен быть постоянно подключен к фазному проводнику сетевого питания;
 L1 (фаза отключаемая) — фазный провод, идущий от выключателя света; подключается, если предполагается использовать светильник в системе общего освещения и требуется включать/отключать его вместе с остальными светильниками;
 N — нулевой проводник;
 PE — защитное заземление.

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ

Светильник поставляется со встроенной аккумуляторной батареей в состоянии готовности к работе. Светильник находится в режиме ожидания и переходит в дежурный режим при первом присоединении сетевого питания к контактным зажимам L и N. Отключение сетевого питания от этих зажимов переводит светильник из дежурного режима в режим аварийной работы от встроенной аккумуляторной батареи. Светильник будет работать не менее 1.5 часов, затем отключится. Возобновление подачи питания на зажимы L и N переведет светильник в дежурный режим и режим заряда батареи.

Для контроля и проверки светильник снабжен кнопкой-индикатором на боковой стороне светильника.

Нажмите на кнопку тестирования. Если при этом зеленый цвет индикатора сменился на красный, это значит, что блок аварийного питания работает исправно.

При обнаружении каких-либо неисправностей индикатор загорится желтым цветом. В этом случае отключите и снова включите светильник, нажмите на тестовую кнопку-индикатор. Если индикатор продолжает светиться желтым цветом, обесточьте светильник и обратитесь в сервисный центр.

⚠ При транспортировке, хранении или длительном периоде бездействия необходимо перевести светильник в режим ожидания, для этого в аварийном режиме необходимо дважды нажать на кнопку «ТЕСТ» (см. рис. 4). Светильник автоматически перейдет в дежурный режим после подключения к сети.



РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА

Индикатор	Режим	Описание
Зеленый [постоянное свечение]	Режим ожидания, система в порядке	Работа от сети, аккумуляторная батарея заряжена
Зеленый мигает	Режим ожидания, система в порядке	Работа от сети, аккумуляторная батарея заряжается
Красный [постоянное свечение]	Работа от аккумуляторной батареи	Сетевое напряжение отсутствует, блок аварийного питания находится в режиме работы от аккумуляторной батареи, обеспечивая работу светодиодного светильника
Красный мигает	Работа от аккумуляторной батареи	Сетевое напряжение отсутствует, блок аварийного питания находится в режиме работы от аккумуляторной батареи, обеспечивая работу светодиодного светильника, при этом уровень заряда батареи низкий
Желтый [постоянное свечение]	Ошибка	В работе блока аварийного питания обнаружена ошибка

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный светильник снабжен несменяемой аккумуляторной батареей и системой управления, которая автоматически инициирует тестирование на разрядку аккумулятора: 30-секундное тестирование — один раз в месяц, полное 90-минутное тестирование — один раз в год. Во время планового тестирования блок аварийного питания имитирует сбой в питании, в результате чего устройство автоматически переключается в аварийный режим. Устройство будет контролировать работу светодиодной нагрузки, напряжение аккумулятора и продолжительность аварийной работы. Если система функционирует normally, устройство вернется в обычный режим.

