


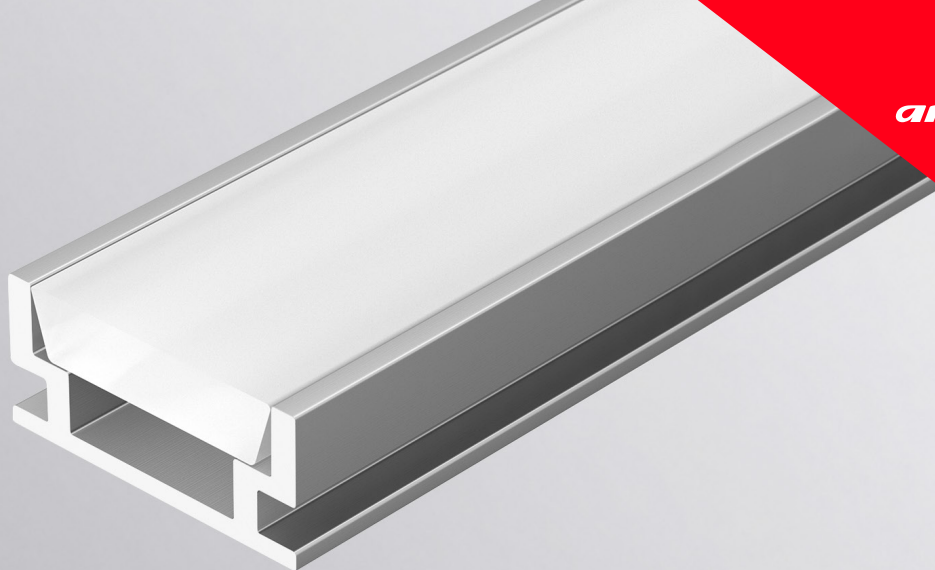

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ HR-2000

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль для использования внутри помещений.
- Возможность герметизации до степени защиты IP67.
- Устойчив к стандартным нагрузкам для полов.
- Экран повышенной прочности из стойкого к УФ-излучению поликарбоната, доступен матовый.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Позволяет создать водонепроницаемые напольные конструкции в помещениях, временно подвергнутых воздействию воды (например, в ванных комнатах).
- Создание линейных светильников со степенью защиты IP67.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	012090
Модель	HR-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для пола
Размеры профиля	2000×19.2×8.5 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

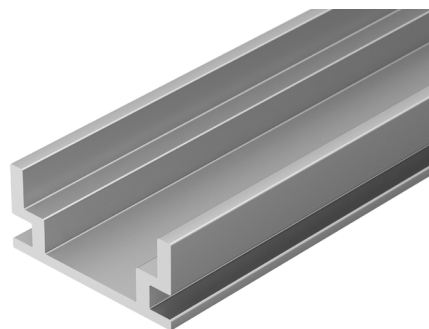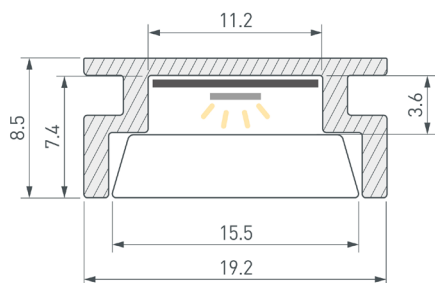


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | |
|---|---|---|
| ①  Профиль | ③  Соединитель (муфта) | ⑤  Заглушка |
| ②  Экран | ④  Светодиодная лента | ⑥  Заглушка с отверстием |


- 1** / Подготовьте на поверхности паз для укладки кабеля в герметичный соединитель. Выведите кабель питания. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

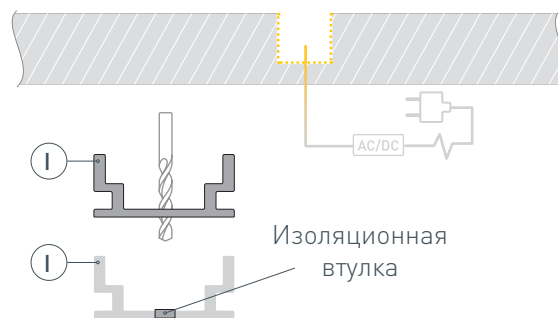


- 2** / Установите светодиодную ленту ④ в профиль ① и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ①. **Рекомендуется использовать ленту со степенью защиты не ниже IP65.** Обезжирьте поверхности профиля ① изопропиловым спиртом или бензином. Дождитесь полного высыхания поверхности.




- 3** / Залейте всю внутреннюю часть профиля ① клеем-герметиком. Перед установкой экрана ② обработайте его нижнюю часть шлифовальной бумагой. Плотнo прижмите экран ② к профилю ①, излишки клея-герметика должны вытечь из торцов профиля ①. Излишки нейтрального клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши. Дождитесь полного высыхания нейтрального клея-герметика прежде чем переходить к следующим пунктам монтажа.



- 4** / Установите на профиль ① глухие заглушки ⑤ или заглушки с отверстием ⑥.

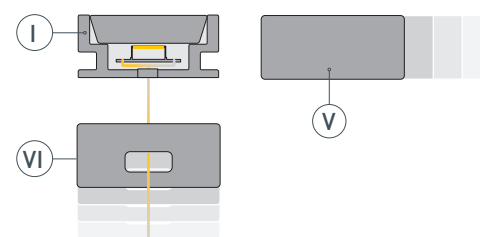


- 5** / Соедините светодиодную ленту (IV) с блоком питания, используя герметичный соединитель (муфту) (III). Последовательность подключения указана в инструкции к соединителю. Разместите соединитель (III) в специально подготовленном пазу. **Отключите питание перед последующим монтажом.** Зафиксируйте профиль (I) на поверхности с помощью клея-герметика, как указано на рисунке (дополнительный вид 1).

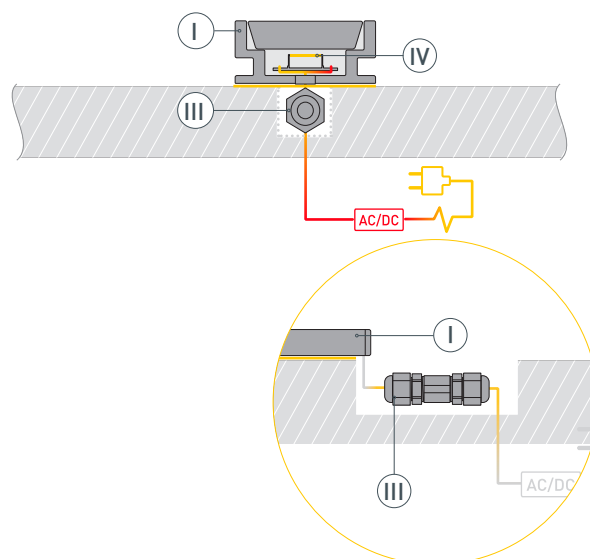


Дополнительный вид 1


- 6** / Наклейте на лицевую поверхность профиля (I) и экран (II) малярный скотч для защиты поверхности при проведении отделочных работ.

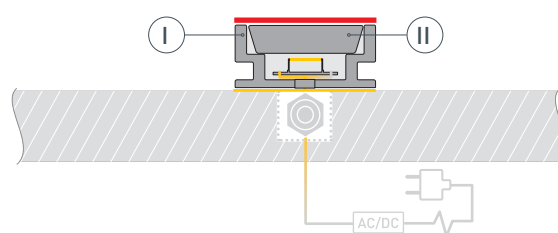

- 7** / Нанесите на поверхность строительную смесь, а затем уложите плитку и нанесите финишный раствор.

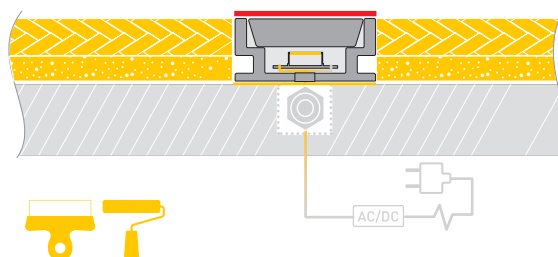


- 8** / Очистите плитку от излишков раствора, затем снимите малярный скотч с профиля (I).

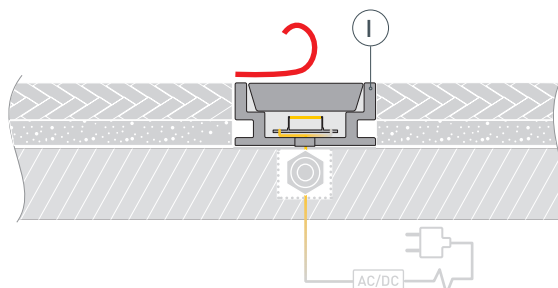

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

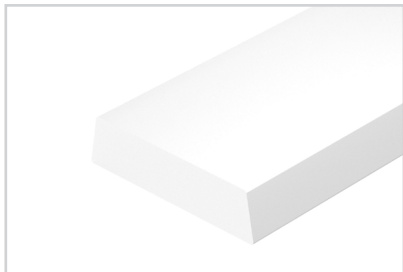

012039

Матовый для HR-2000

Заглушка



013989

Глухая для HR-2000

Заглушка



022021

Для HR-2000 с отверстием