

Электронная документация

СТЕНД

Светильники уличные ARLIGHT-SP-1760x600mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	035386
Модель	Стенд Светильники уличные ARLIGHT-SP-1760x600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x250 мм
Питание	230 В

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




026447
Светильник RAY-ZOOM
12W Warm-White

032559
Светильник RAY
12W RGB Warm-White

028916
Светильник RAY
6W RGB

032652
Светильник RAY
21W Warm-White

032561
Светильник RAY-ZOOM
18W Daylight

028078
Светильник RAY-ZOOM
21W Warm-White

032487
Светильник LUMI-LINE
10W Daylight

020241
Панель RGB-CONTROL IN
DALI/RGBW

024927
Накладка
DECK-CAP-FLAT

024930
Накладка
DECK-CAP-ROLL

024932
Накладка
DECK-CAP-ROOF

024926
Светильник DECK-LAMP
18 Daylight

024931
Накладка
DECK-CAP-LID

028079
Светильник WATER
8W RGBW

024938
Светильник AQUA
7W Warm-White

028056
Светильник AQUA
2W Warm-White


024961
Светильник GROUND
COLOR-TURN 1W RGB

030001
Светильник SWAMP
7W Warm-White

AQUA

arlight.ru




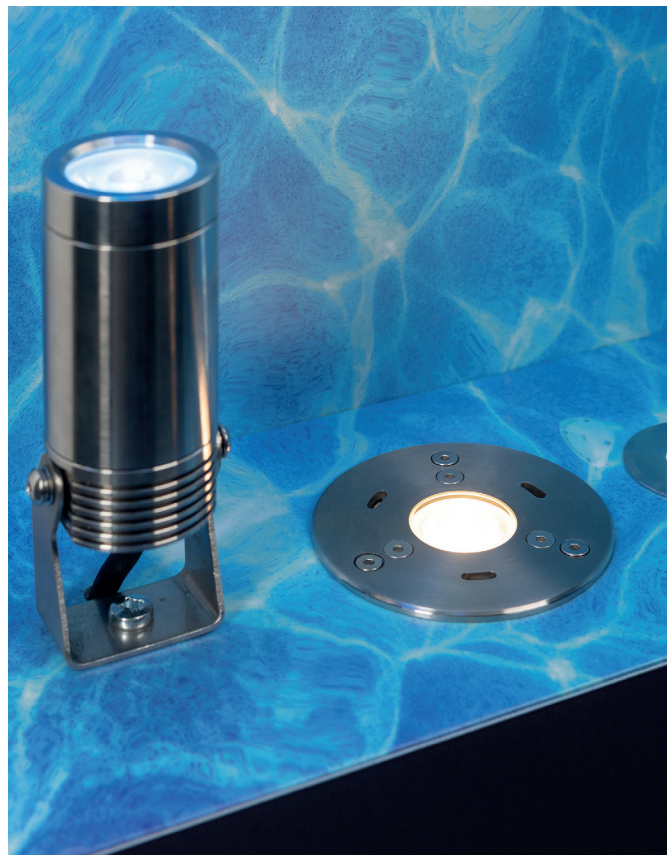

УЛИЧНЫЕ

032559


KT-RAY-COLOR-R61-12W RGB-Warm3000
(DG, 36 deg, 12V)



Уличный светодиодный прожектор, мощность 12 Вт, угол излучения 36°. Цвет свечения RGB-ТЕПЛЫЙ 3000 К, световой поток 800 лм. Влагозащищенный корпус IP67, темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC 12 В, мощность 12 Вт. Провод (1 м) в комплекте. Размеры: $\varnothing 61 \times 113$ мм.

028916


KT-RAY-COLOR-R42-6W RGB
(DG, 25 deg, 12V)



Уличный светодиодный прожектор, мощность 6 Вт, угол излучения 25°. Цвет свечения RGB, световой поток 200 лм. Влагозащищенный корпус IP67 – темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание DC 12 В, мощность 6 Вт. Провод (1 м) в комплекте. Размеры: $\varnothing 42 \times 75$ мм.

028079


KT-WATER-R44-8W RGBW (SL, 24 deg, 12V)



Подводный светодиодный светильник, мощность 8 Вт, угол излучения 24°, световой поток 230 лм. Цвет RGB+6000 К. Влагозащищенный корпус IP68, серебристая нержавеющая сталь AISI 316, экран из закаленного стекла. Питание DC 12 В, мощность 8 Вт. Максимальная глубина установки под водой 2 м. Размеры: $\varnothing 44 \times 90$ мм.

024938

KT-AQUA-R85-7W Warm3000
(SL, 25 deg, 12V)

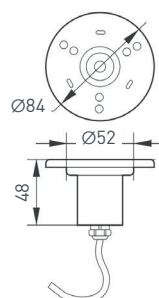


Подводный светодиодный светильник, мощность 7 Вт, угол излучения 25°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, световой поток 560–600 лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68, серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC 12 В, мощность 7 Вт. В комплекте 5 м провод. Максимальная глубина установки под водой 2 м. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. Размеры: $\varnothing 84 \times 48$ мм.

УЛИЧНЫЕ

028056


KT-AQUA-R45-3W White6000
(SL, 45 deg, 12V)

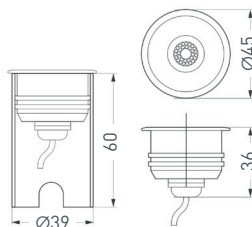

Подводный светодиодный светильник, мощность 3 Вт, угол излучения 45°. Цвет БЕЛЫЙ 6000 К, световой поток 180 лм, CRI>80. Влагозащищенный корпус IP68, серебристая нержавеющая сталь 316, экран из закаленного стекла. Питание DC 12 В. Максимальная глубина установки под водой 2 м. Допускается эксплуатация ТОЛЬКО В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ. Допускается регулирование светового потока ШИМ. Размеры: Ø45×36 мм.

032487


ART-LUMILINE-3351-1000-24W Day4000
(SL, 120 deg, 24V)



Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с монтажной чашей. Мощность 24 Вт, световой поток 1050 лм, цвет ДНЕВНОЙ 4000 К. CRI(Ra)>80, угол 120°. Прямоугольный влагозащищенный корпус IP67, серебристый алюминий. Экран из PMMA. Выдерживает нагрузку 300 кг. Питание DC 24 В, 24 Вт. Допускается регулирование светового потока ШИМ. Размеры: Ø1000×38×51 мм.

024926


LTD-LEGEND-R175-20W Day4000
(WH, 50 deg)



Накладной светильник для стен, лестниц, пола со сменными декоративными накладками (приобретаются отдельно). Мощность 1.2 Вт, св. поток 85 лм, 71 лм/Вт, дневной 4000 К, CRI>80, угол 120° (зависит от накладки), напряжение питания DC 12–24 В. Серебристый круглый корпус из алюминия, экран из PMMA, степень защиты IP67, выдерживает нагрузку 320 кг, ударпрочность IK06. Монтаж накладной. Драйвер приобретается отдельно. ВНИМАНИЕ! Светильник не поддерживает регулирование светового потока ШИМ. Размеры: Ø40×10.2 мм.

024961

ART-GROUND-COLOR-TURN-R115-9W RGB
(SL, 25 deg, 24V)

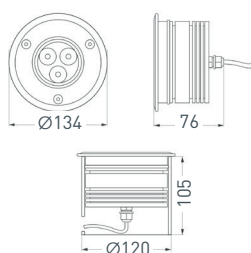


Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола с возможностью регулировки направления луча вручную. Мощность 9 Вт, цвет RGB. Световой поток 310 лм, угол 23°, наклон луча изменяемый 20°. Круглый влагозащищенный корпус IP67, нержавеющая сталь. Экран из закаленного стекла. Питание DC 24 В, 9 Вт. Размеры: Ø134×76 мм.

УЛИЧНЫЕ

032652


ALT-RAY-R42-5W Day4000
[DG, 25 deg, 230V]



Уличный светодиодный прожектор, мощность 5 Вт, угол излучения 25°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток 310 лм. Влагозащищенный корпус IP67, темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230 В, мощность 5 Вт. Провод (1 м) в комплекте. Размеры: $\varnothing 42 \times 77$ мм.

026447


ALT-RAY-ZOOM-R61-12W Warm3000
[DG, 10-60 deg, 230V]

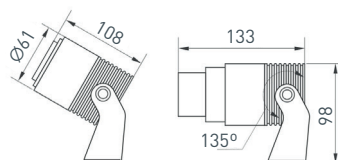

Уличный светодиодный прожектор, мощность 12 Вт, регулируемый угол излучения 10–60°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, световой поток 160–520 лм. Влагозащищенный корпус IP67, темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230 В, мощность 12 Вт. Провод (1 м) в комплекте. Размеры: $\varnothing 61 \times 133$ мм.

024926


LTD-LEGEND-R175-20W Day4000
[WH, 50 deg]

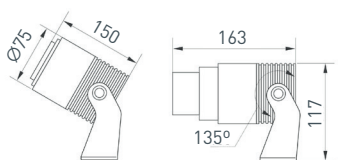

Уличный светодиодный прожектор, мощность 18 Вт, регулируемый угол излучения 10–40°. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, световой поток для угла 10° — 500 для угла 40° — 800 лм. Влагозащищенный корпус IP67, темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230 В, мощность 18 Вт. Провод (1 м) в комплекте. Размеры: $\varnothing 75 \times 150$ мм.

028078

ALT-RAY-ZOOM-R89-25W Warm3000
[DG, 10-40 deg, 230V]

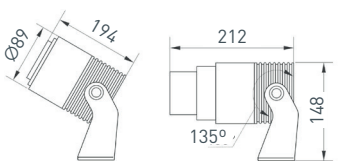


Уличный светодиодный прожектор, мощность 25 Вт, регулируемый угол освещения 10–40°. Цвет ТЕПЛЫЙ 3000 К, световой поток для угла 10° — 750 для угла 40° — 1300 лм. Влагозащищенный корпус IP67, темно-серый алюминий, экран из закаленного стекла. Угол поворота корпуса в вертикальной плоскости 135°. Питание 230 В, мощность 25 Вт. Провод (1 м) в комплекте. Размеры: $\varnothing 89 \times 212$ мм.

УЛИЧНЫЕ

030001

LGD-SWAMP-WALL-7W Warm3000
(GR, 93 deg, 230V)

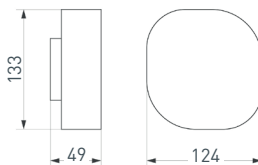

Настенный светильник для подсветки фасадов зданий. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, светодиоды 7 Вт (330 лм). Влагозащищенный корпус IP65, серый алюминий, экран из поликарбоната. Питание 230 В, мощность 7 Вт. Размеры: 133×124×49 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

026503 Диммер

DALI-104-SUF (12-36V, 4x5A)



DALI-диммер на 4 адреса, для RGB+W-светодиодных лент, 4 отдельных канала. Питание\выход DC 12–36 В. Макс. ток 4×5 А. Высокая частота ШИМ 1500 Гц. Макс. мощность 4×(60–180) В. Размеры: 178×46×18 мм.

022457 Блок питания

ARPV-12045-D (12V, 3.8A, 45W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий. Входное напряжение AC 170–265 В. Выходные параметры: 12 В, 3.75 А, 45 Вт. Встроенный PFC>0.5. Герметичный алюминиевый корпус IP67. Рабочая температура –30... +50 С°. Гарантийный срок 3 года. Размеры: 217×30×20 мм.

032522 Коннектор

NEO-TAIL-R15-200-CON-F (BK)



Водонепроницаемый (IP67) прямой коннектор для соединения светильников ART-LUMILINE черного цвета. Длина 200 мм, сечение 0.75 мм². Один конец — female-коннектор 2pins Ø15, другой — открытый провод.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

032523 Коннектор питания
NEO-CAP-R15-CON-M (BK)



Водонепроницаемый (IP67) прямой коннектор-заглушка для герметизации питающего кабеля светильников ART-LUMILINE черного цвета. Male-коннектор 2 pins \varnothing 15.

024927 Накладка
ART-DECK-CAP-FLAT-R50 (SL, STEEL)



Декоративная накладка для светильников серии DECK. Корпус из нержавеющей стали 316.
Размеры: \varnothing 50 \times 7.4 мм.

024930 Накладка
ART-DECK-CAP-ROLL-R50 (SL, STEEL)



Декоративная накладка для светильников серии DECK. Корпус из нержавеющей стали 316.
Размеры: \varnothing 49 \times 10.4 мм.

024932 Накладка
ART-DECK-CAP-DOME-R50 (SL, STEEL)



Декоративная накладка для светильников серии DECK. Материал корпуса нержавеющая сталь 316.
Размеры: \varnothing 49 \times 10.4 мм.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

024931 Накладка
ART-DECK-CAP-LID-R50 (SL, STEEL)



Декоративная накладка для светильников серии DECK. Корпус из нержавеющей стали 316.

Размеры: $\varnothing 49 \times 15.8$ мм.

025027(1) Блок питания
ARPV-24060-SLIM-D (24V, 2.5A, 60W)



Источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий.

Входное напряжение AC 170–265 В. Выходные параметры: 24 В, 2.5 А, 60 Вт.

Встроенный PFC > 0.5. Герметичный алюминиевый корпус IP67. Рабочая температура $-30 \dots +50$ C°. Гарантийный срок 3 года.

Размеры: 257×30×20 мм.

020241 Панель
SR-2300TR-IN White (DALI, RGBW)



Встраиваемая сенсорная панель RGBW с выходом DALI. 4 группы управления,

4 адреса (RGBW) в каждой группе. Всего 16 адресов управления. Управляет устройствами типа DT6, где каждый цвет имеет свой адрес. Выбор цвета на сенсорном круге, раздельное управление каждым цветом, динамические программы, запись пользовательской настройки в каждой группе. Установка адресов управления выполняется переключателями на корпусе. Питание AC 230 В, является источником питания для шины DALI. Поддерживает питание 30 устройств на шине DALI. Индикация состояния светодиодами на панели.

Размеры: 86×86×29 мм.