

СВЕТИЛЬНИКИ SP-LINE-AGRO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, складских помещений, а также для освещения помещений агропромышленного комплекса (коровники, крытые фермы и т.д.)

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности	PF>0.9
Степень пылевлагозащиты	IP66/IP69K
Срок службы*	60 000 ч
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +45 °С
Тип монтажа	Накладной
Габаритные размеры (D×L)	Ø74×1218 мм
Длина провода	500 мм
Гарантийный срок	84 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

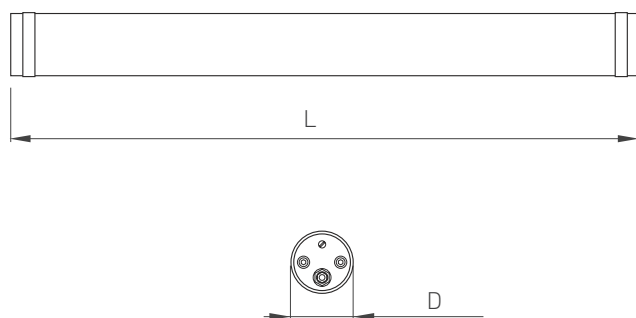


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура*	Цвет свечения
066825	SP-LINE-AGRO-L1200-26W Warm3000	26 Вт	3200 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066797	SP-LINE-AGRO-L1200-26W Day4000	26 Вт	3200 лм	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
066824	SP-LINE-AGRO-L1200-26W Day5000	26 Вт	3200 лм	5000 К	Белый дневной, для складских помещений
066821	SP-LINE-AGRO-L1200-36W Warm3000	36 Вт	4600 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
062923	SP-LINE-AGRO-L1200-36W Day4000	36 Вт	4600 лм	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
066820	SP-LINE-AGRO-L1200-36W Day5000	36 Вт	4600 лм	5000 К	Белый дневной, для складских помещений
066823	SP-LINE-AGRO-L1200-52W Warm3000	52 Вт	6400 лм	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066798	SP-LINE-AGRO-L1200-52W Day4000	52 Вт	6400 лм	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
066822	SP-LINE-AGRO-L1200-52W Day5000	52 Вт	6400 лм	5000 К	Белый дневной, для складских помещений

* Указано типовое значение.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Светильник поставляется в разобранном виде и требует дополнительной сборки.
- Накладной монтаж светильника (рис. 2):
 - Выполните разметку под держатели-хомуты (входят в комплект монтажа) для светильника.
 - Просверлите отверстия в местах крепления держателей-хомутов.
 - Вставьте в отверстия пластиковые дюбели (входят в комплект монтажа).
 - Установите светильник в держатели-хомуты. Зафиксируйте светильник в держателях-хомутах.
- Подключите провод источника питания светильника к обесточенной электросети (AC 230 В), строго соблюдая маркировку: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; зеленый — PE, защитное заземление. Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

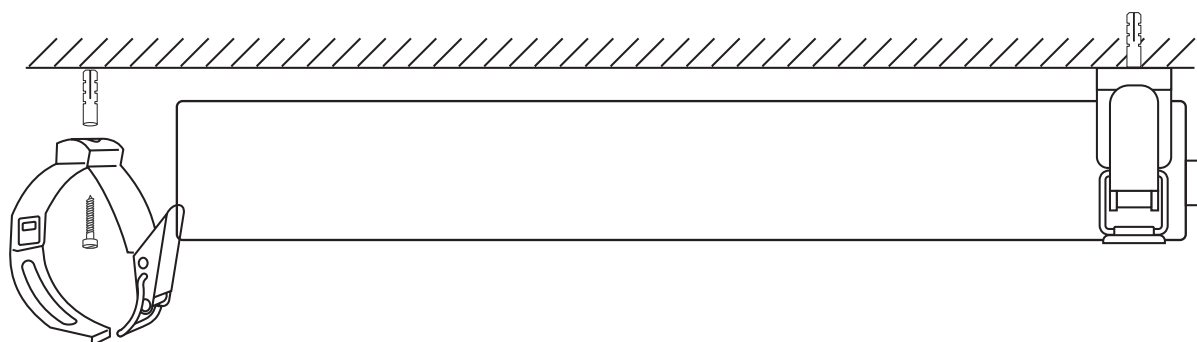


Рис. 2. Установка и подключение светильника