



ВЫВОД ПРОВОДА ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОННОГО ПОТОЛКА СЕРИИ SPX-CAP-FDW



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Комплект для скрытого монтажа подвесных светильников в потолки из гипсокартона.
- 1.2. Благодаря продуманной конструкции на потолке не остается никаких лишних деталей, а ввод кабеля выглядит безупречно.
- 1.3. Универсальная закладная деталь идеально подходит для гипсокартона толщиной от 9.5 до 25 мм.
- 1.4. Максимальный вес светильника — 4 кг.
- 1.5. Удобный монтаж.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики по моделям

Модель вывода провода питания	Габаритные размеры [D×H]	Диаметр установочного отверстия	Модель коронки	Диаметр устанавливаемого кабеля
SPX-CAP-FDW-R64-C4	Ø64×36 мм	Ø76 мм	M76	Ø4 мм
SPX-CAP-FDW-R64-C6.5				Ø6.5мм


2.2. Цвет покраски декоративной пластины

Обозначение	Цвет корпуса
RAL7009	Зеленовато-серый
RAL7024	Графит
RAL7045	Телегей
RAL8004	Медно-коричневый
RAL9003	Белый
RAL9005	Черный


3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1. Сделайте отверстие с помощью монтажной коронки, подготовьте его.
- 3.2. Подготовьте в установочной поверхности монтажное отверстие диаметром, соответствующим указанному в таблице 2.1.
- 3.3. Отметьте местоположения монтажных лепестков. Зафиксируйте закладную деталь саморезами. Установите ответную часть на необходимую толщину листов гипсокартона, исходя из выбранного способа отделки.
- 3.4. Установите малярную заглушку и выполните финишные отделочные работы.
- 3.5. Для быстрой и точной фиксации кольца закладной на необходимом уровне относительно плоскости гипсокартона: 1, 2, 3 или 4 мм — используется специализированный инструмент [арт. 0655711].
- 3.6. Пропустите провод через декоративную лицевую пластину, затем — через фиксирующий элемент крепежа с возможностью фиксации.
- 3.7. Подключите провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника, соблюдая маркировку проводов питания (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, РЕ — «заземление»).
- 3.8. При наличии внешнего блока питания установите его в технологической нише в том случае, если обеспечивается достаточное для его нормальной работы охлаждение.
- 3.9. Введите элемент крепежной пластины внутрь закладной, приведя его в горизонтальное положение, под весом подключенных проводов конструкция примет устойчивое положение относительно закладной.
- 3.10. Поднесите декоративную лицевую пластину вплотную к собранной конструкции. Пластина зафиксирована благодаря встроенным магнитам.
- 3.11. Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.


1




2.1




2.2




3

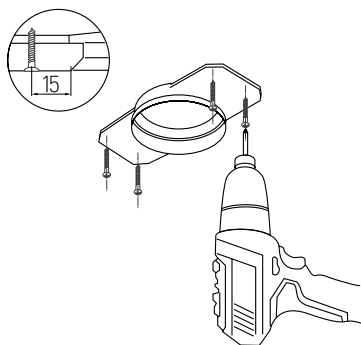


4




5



6

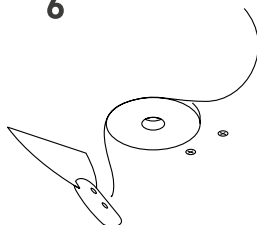

7



8




Рис. 1. Монтаж вывода провода питания

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 4.2. Монтаж изделия должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 4.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.
- 4.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.
- 4.5. Если при включении изделие не работает должным образом, обесточьте все оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия для обслуживания по гарантии.



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 5.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 5.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 5.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 5.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 5.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 5.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 6.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 6.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 7.1. Закладная из поликарбоната — 1 шт.
- 7.2. Крепеж с возможностью фиксации — 1 шт.
- 7.3. Угловой ключ — 1 шт.
- 7.4. Декоративная лицевая пластина — 1 шт.
- 7.5. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 7.6. Упаковка — 1 шт.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 8.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 8.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 9.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 9.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 9.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 10.1. Изготовлено в России.
- 10.2. Изготовитель: ООО «КРААБ СИСТЕМС». Адрес: 196624, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 113, корп. 2, стр. 1.
- 10.3. Дату изготовления см. на корпусе изделия (или на упаковке).

11. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ М. П.

Потребитель: _____



Более подробная информация
об изделии представлена
на сайте arlight.ru



Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».