

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия VELA-M240-2.5x6mm 24V 5 W/m



5 Вт/м



24 В



CRI>90



IP65




2.5 мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная герметичная лента VELA серии M240 мощностью 5 Вт/м.
- Светодиоды SMD 2020, 240 шт/м, дневного цвета свечения (4000K).
- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 позволяет точно передавать цвета и оттенки при освещении любых жилых и коммерческих интерьеров.
- Узкая ширина 2.5 мм предусматривает установку в специализированный профиль арт.
- 053691.
- Малые габариты позволяют установить ленту в тонкий паз для создания декоративных сверхтонких световых линий.
- Применяется для декоративной подсветки мебели, ниш, полок.
- Наличие прозрачного скотча позволяет установить ленту с боковым свечением

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

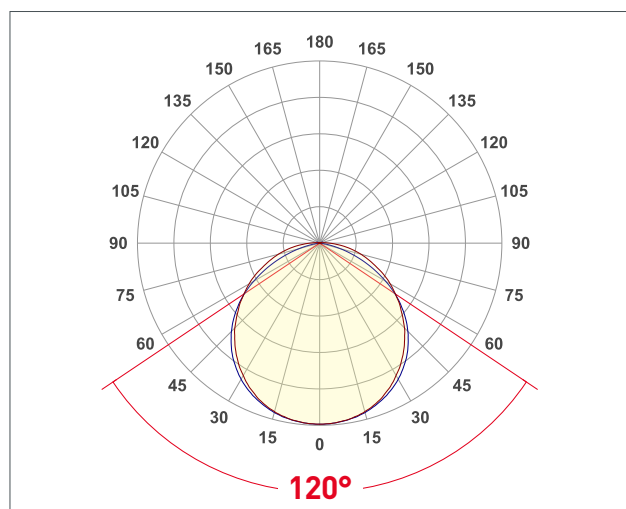

Светодиодные ленты

Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m

M240 24V 5 W/m IP65 VELA

www.arlight.ru

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	053267
Степень пылевлагозащиты	IP65
Тип светодиода	SMD 2020
Плотность светодиодов	240 шт/м
Минимальный отрезок	25 мм
Каналы управления	1 CH (1 канал - Mono)
Гарантия	3 года

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	DAY  Дневной 4000 K
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Угол излучения	120°
Световой поток	110 лм/м
Световая эффективность	21 лм/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 24 В
Максимальная мощность на 1 метр	5 Вт/м
Максимальный потребляемый ток	0.21 А/м

ГАБАРИТНЫЕ

Длина	5000 мм
Ширина	2.5 мм
Высота	6 мм
Мин. радиус изгиба	50 мм
Вес упаковки	209 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	-30... 45 °C
-----------------------------	--------------



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

VELA-M240-2.5x6mm 24V 5 W/m



5 Вт/м



24 В



IP65



CRI>90



Мин. отрезок 25 мм,
LED SMD 2020 (6 шт)

СЕРИЯ VELA-M240-2.5X6MM 24V 5 W/M

Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	CRI	IP	Ширина	Длина
053266	WHITE  Белый 6000 К	110 лм/м	21 лм/Вт	>90	IP65	2.5 мм	5 м
053267	DAY  Дневной 4000 К	110 лм/м	21 лм/Вт	>90	IP65	2.5 мм	5 м
053268	WARM  Теплый 3000 К	105 лм/м	20 лм/Вт	>90	IP65	2.5 мм	5 м
053269	WARM  Теплый 2700 К	100 лм/м	19 лм/Вт	>90	IP65	2.5 мм	5 м
053270	WARM  Теплый 2400 К	95 лм/м	18 лм/Вт	>90	IP65	2.5 мм	5 м



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Ознакомьтесь
с инструкцией



Отключите питание



Обезжирьте поверхность
профиля



Снимите защитную
пленку с ленты




Не давите
на светодиоды



Рекомендуется пайка
для надежности
соединения



Допустимые направления
и минимальный радиус
изгиба ленты

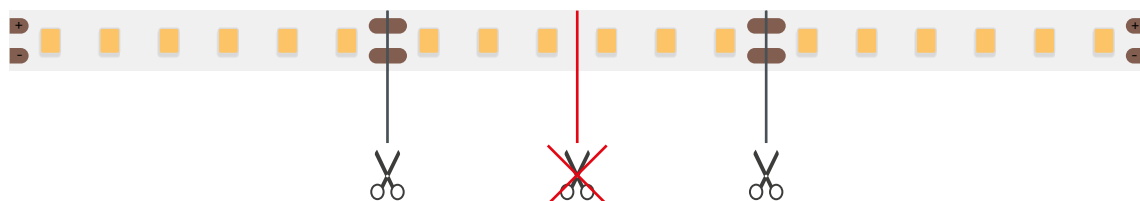

ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах




Не сгибать
под острыми углами



Не скручивать



Не растягивать



Не сгибать



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 5 м светодиодной ленты VELA-M240-2.5x6mm 24V 5 W/m выходная мощность источника напряжения должна быть:


от 31 до 50 Вт

24 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

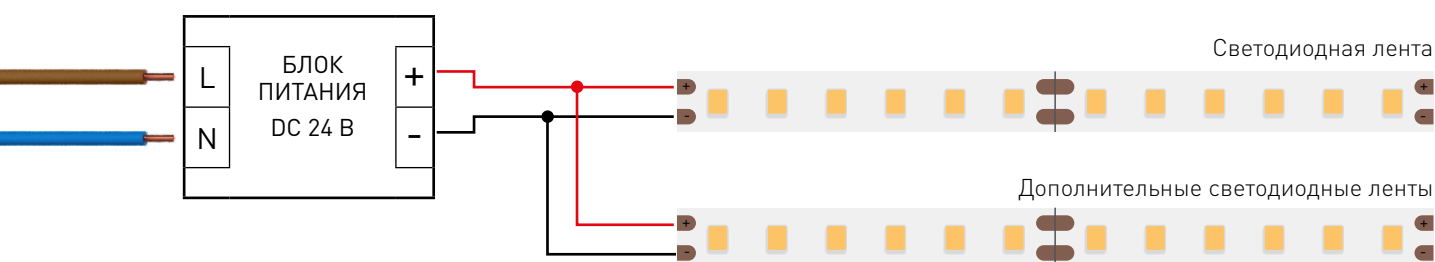

Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

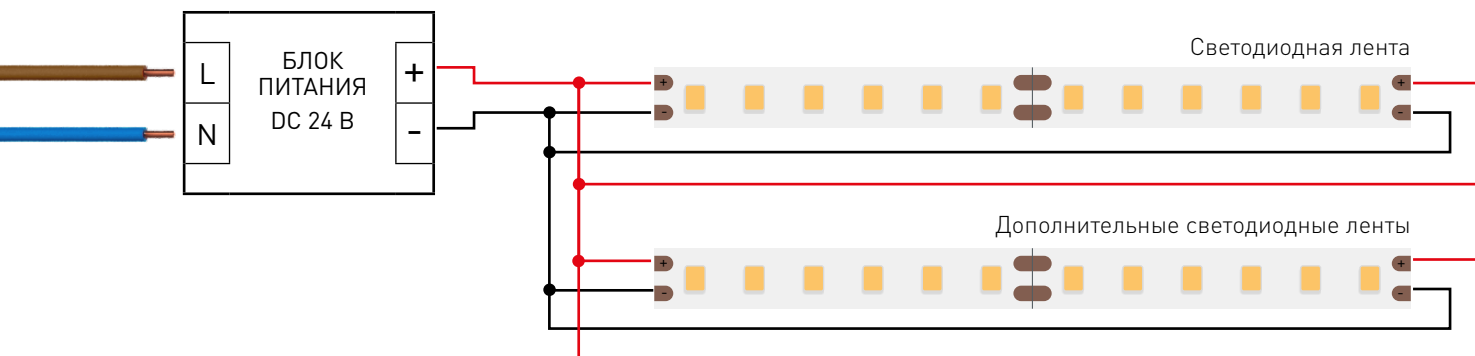

Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м




ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТА РАЗРЕЗА ЛЕНТЫ

Места разрезов герметичной ленты следует тщательно обработать нейтральным силиконовым герметиком с последующей установкой заглушек или термоусаживаемой трубки, для восстановления полной герметичности ленты.




ВНИМАНИЕ! Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов. Время полимеризации (отверждения) герметика указано в инструкции к герметику.

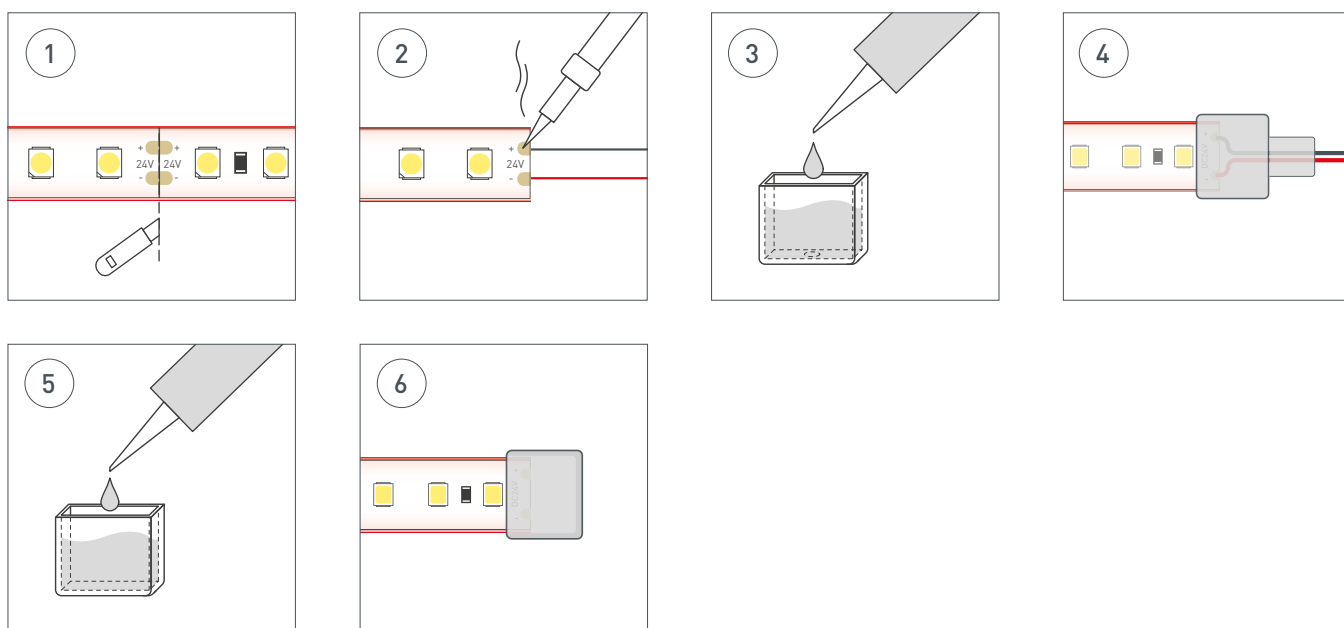


- Шаг 1** | Со стороны подачи питания сделайте аккуратный надрез, обеспечив доступ к контактным площадкам платы светодиодной ленты. Используйте канцелярский нож с выдвижным лезвием.
- Шаг 2** | Припаяйте провода питания к контактным площадкам платы, соблюдая полярность подключения. Время пайки не должно превышать 5 секунд при температуре жала паяльника не выше 280 °С. Используйте только нейтральный флюс, после пайки удалите остатки флюса спиртовым растворителем.
- Шаг 3** | Заполните силиконовую заглушку с отверстием для провода на 2/3 объема нейтральным силиконовым герметиком.
- Шаг 4** | Установите заглушку на светодиодную ленту. При этом провод питания должен проходить через отверстие в заглушке. Удалите излишки герметика.
- Шаг 5** | Для герметизации места разреза ленты заполнить глухую силиконовую заглушку нейтральным силиконовым герметиком на 2/3 объема.
- Шаг 6** | Установить силиконовую заглушку с герметиком. Удалить излишки герметика.



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

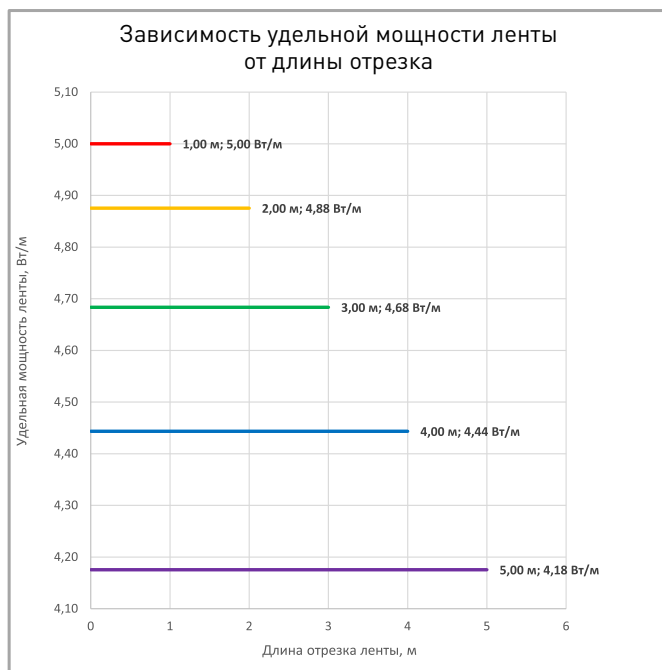

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

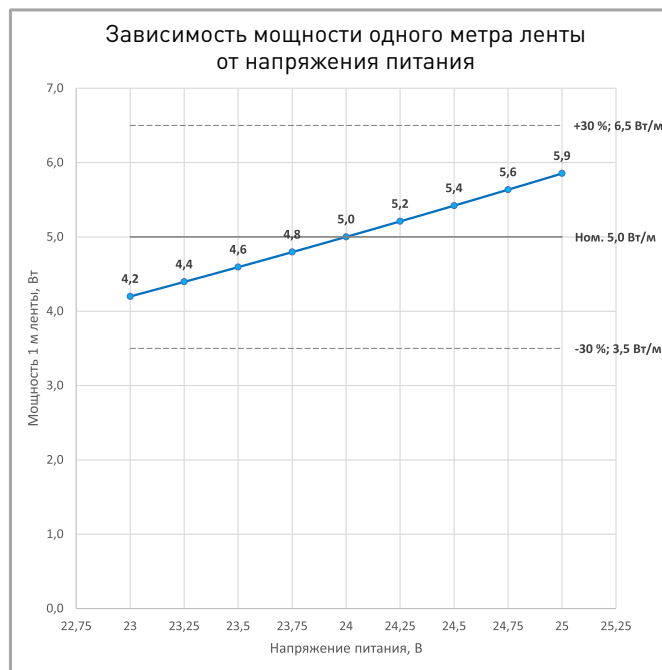

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0.5мм ²	2x0.75мм ²	2x1.5мм ²	2x2.5мм ²	2x4мм ²	2x6мм ²	2x10мм ²	
1 м	5 Вт	33 м	49 м	98 м	164 м	262 м	393 м	654 м	1 x 1 м
2 м	9 Вт	17 м	25 м	50 м	84 м	134 м	201 м	336 м	1 x 2 м
5 м	20 Вт	8 м	12 м	24 м	39 м	63 м	94 м	157 м	1 x 5 м
10 м	39 Вт	4 м	6 м	12 м	20 м	31 м	47 м	78 м	2 x 5 м
20 м	79 Вт	2 м	3 м	6 м	10 м	16 м	24 м	39 м	4 x 5 м
50 м	196 Вт	-	1 м	2 м	4 м	6 м	9 м	16 м	10 x 5 м

* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

** Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

VELA-M240-2.5x6mm 24V 5 W/m



5 Вт/м



24 В




IP65



CRI>90

УПАКОВКА

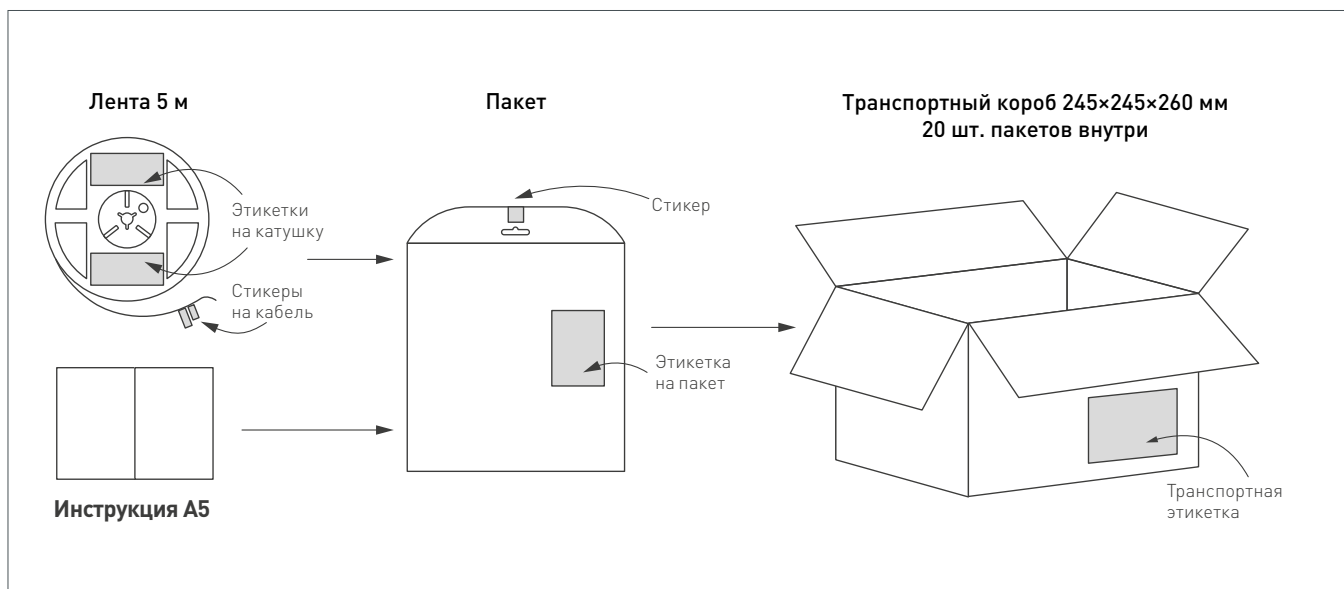

Катушка		5 м
Вес упаковки		209 гр
Вес транспортной коробки		41.7 кг