

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-BEVEL-W21-2000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной профиль с боковым свечением, выполненный в черном цвете.
- ↗ Заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Декоративное освещение.
- ↗ Контурная подсветка полок и ниш.
- ↗ Для светодиодных лент и линеек шириной до 5 мм.



5 мм



Накладной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикул | 043688 |
| Модель | SL-BEVEL-W21-2000 ANOD BLACK |
| Цвет | черный |
| Покрытие | порошковая окраска |
| Форма (сечение) | прямоугольная |
| Назначение | для контурной подсветки |
| Размеры профиля | 2000×20.9×9.3 мм |
| Ширина площадки для лент | 5.4 мм |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 17 Вт |


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

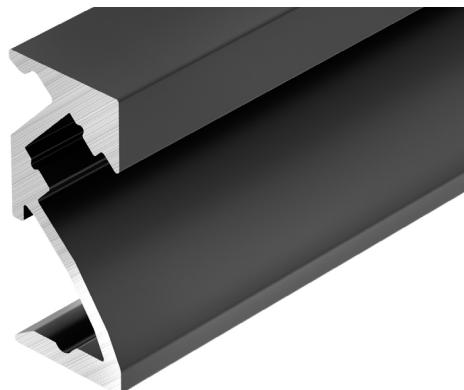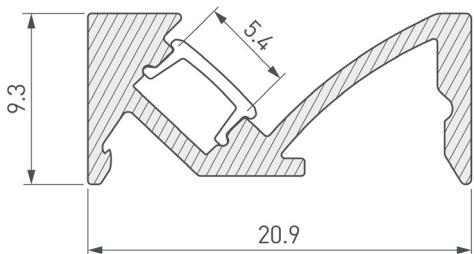


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

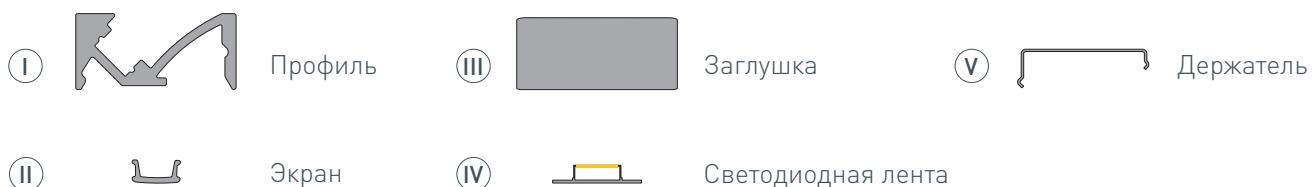


- 1** Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

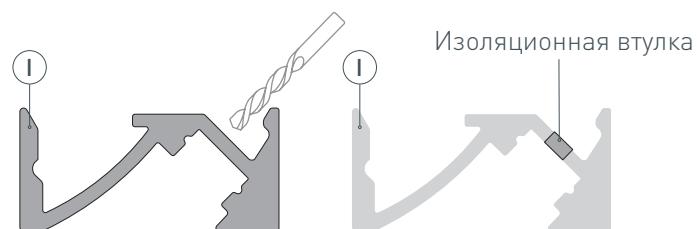


- 2** Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

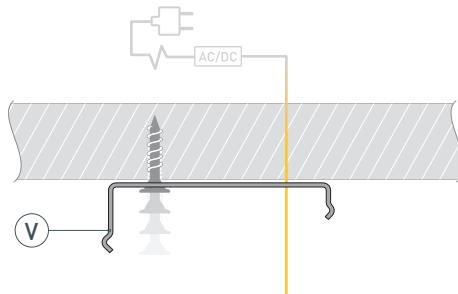

- 3** Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ① и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** Установите экран ② и заглушки ③ на профиль ①. Установите профиль ① в держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

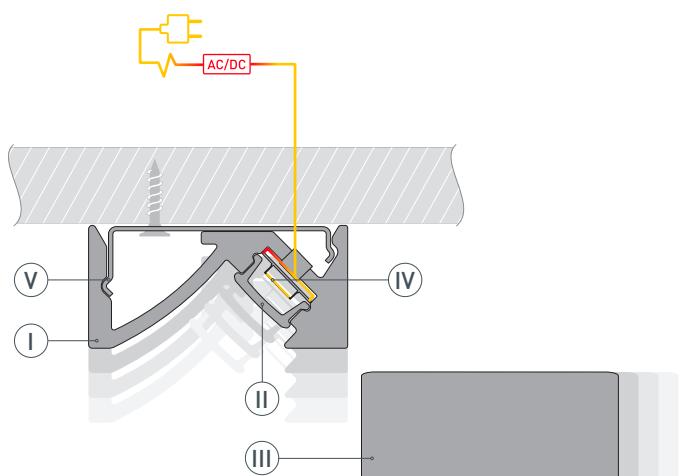

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



043689

SL-BEVEL-W21-2000 OPAL

Комплект заглушек



043693

SL-BEVEL-W21 BLACK

Держатель



043691

SL-BEVEL-W21