



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-SLIM-H13M-F25-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- ✓ Встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- ✓ Компактные размеры.
- ✓ Заглушки, экраны и дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- ✓ Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Встраиваемый





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	037114
Модель	SL-SLIM-H13M-F25-2000 BLACK
Цвет	черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×25×13 мм
Ширина площадки для лент	11.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	16 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

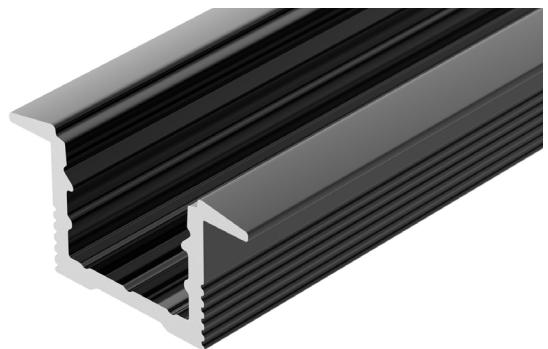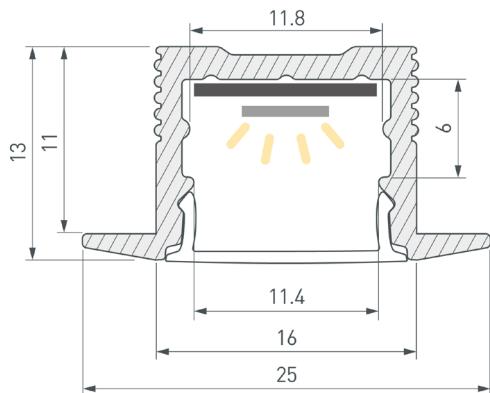

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты



Профиль



Заглушка




Экран



Светодиодная лента

1 / Подготовьте паз для установки, выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты.


Просверлите отверстие в профиле **I** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **I** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

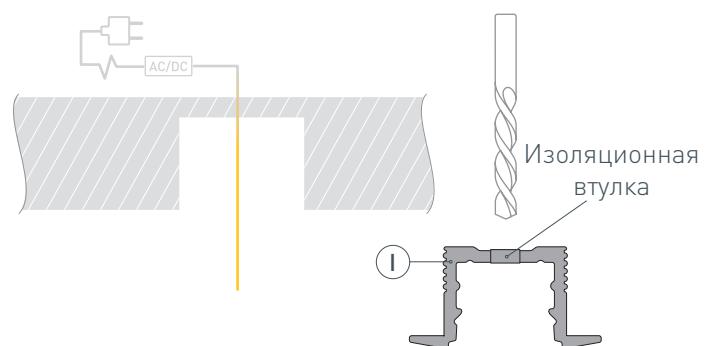


2 / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите в профиль **I** светодиодную ленту **IV** и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты **IV**.

Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран **II** и заглушки **III**

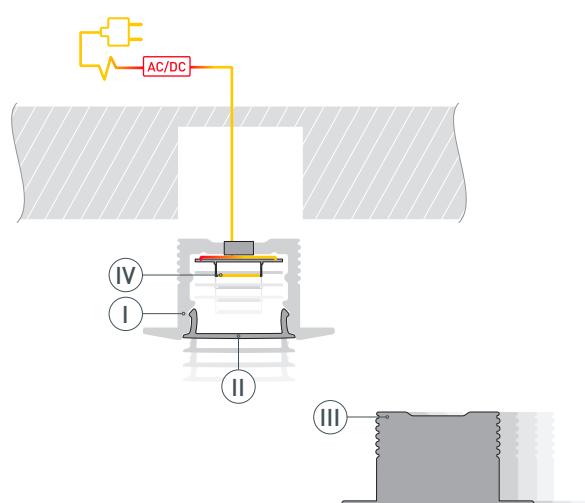

3 / Нанесите в паз слой клея. Установите профиль **I** в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

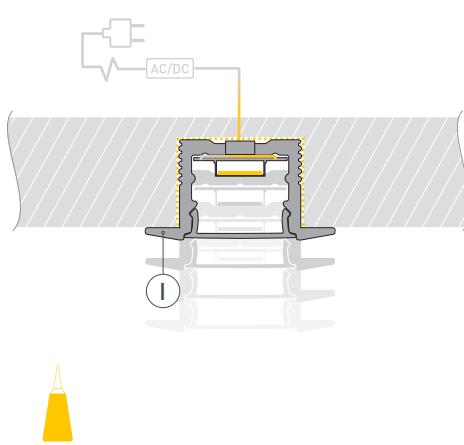

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




019321
SL-W15-2000 OPAL

Экран



044636
SL-W15-10000 OPAL

Экран

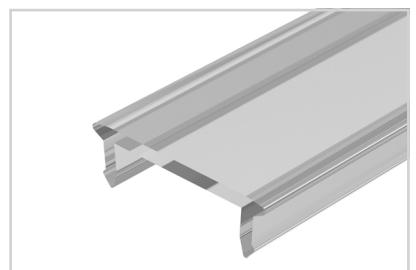

037239
SL-W15-S-2000 CLEAR

Экран



059116
SL-W15-2000 OPAL BLACK

Экран



037238
SL-W15-S-2000 OPAL

Заглушка



037514
SL-SLIM-H13M-F25 BLACK глухая

Заглушка



037515
SL-SLIM-H13M-F25 BLACK с отверстием